



CL7205A

## 产品特点

- 极化方式：圆极化
- 增益：9dBi
- 驻波比： $\leq 1.5:1$
- 外观：小巧美观



## 主要技术性能参数


### 物理/环境参数



尺寸 (L x W x D)	290mm×290mm×55mm
重量	600g
外壳材料	铝合金 +ABS
防护等级	IP66
接口	背面出 TNC 母头
安装方式	支架
工作温度	-20℃~+70℃
存储温度	-40℃~+80℃

### 电气性能参数

工作频率	840MHz~960MHz
极化	圆极化
远场增益	9 dBi
波束宽度	70° x 70°
驻波比	≤1.3: 1 (860MHz~960MHz)、≤1.5:1 (840MHz~860MHz)
输入阻抗	50 (Ω)

## 辐射图

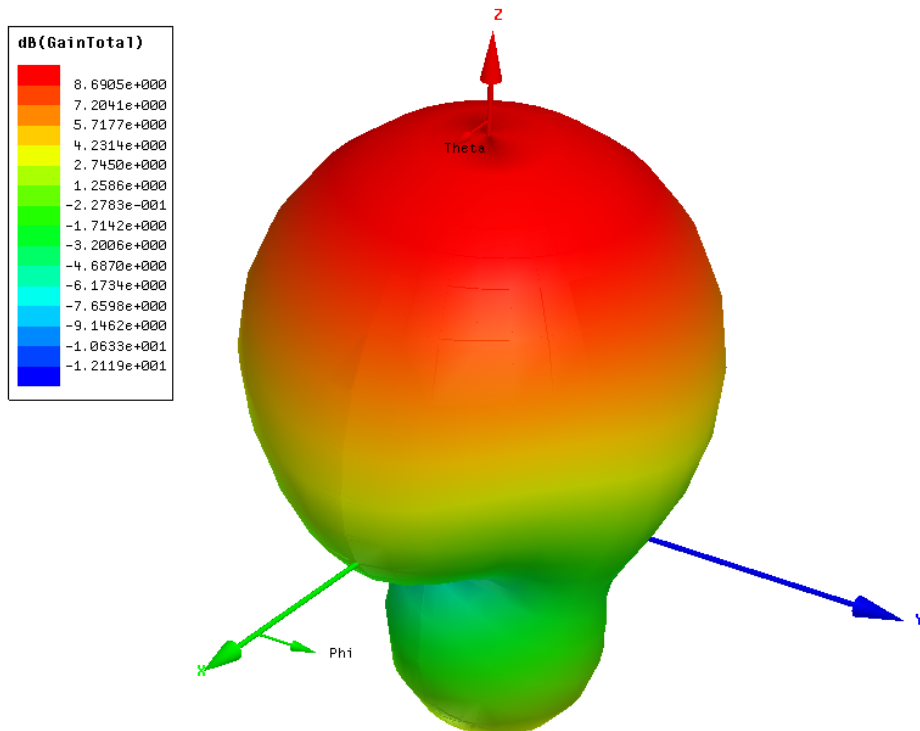

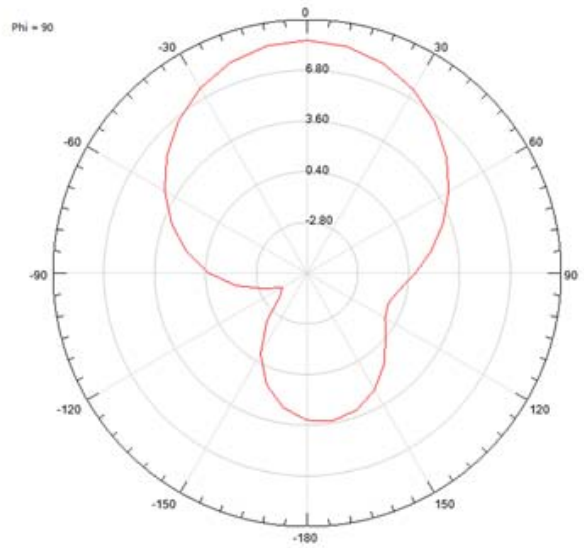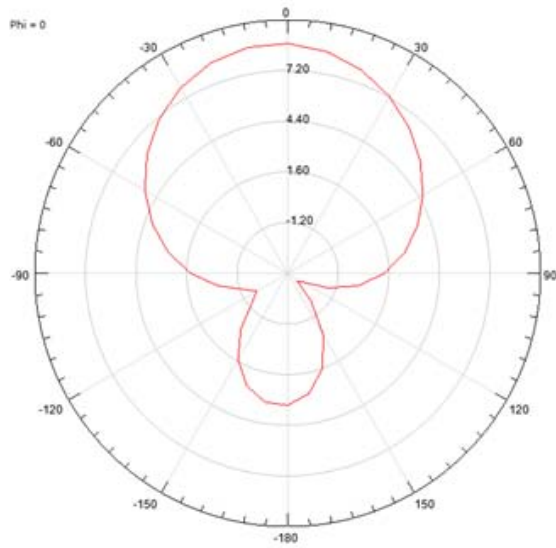

## 外形尺寸

